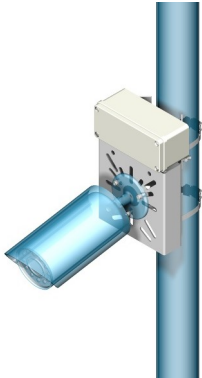
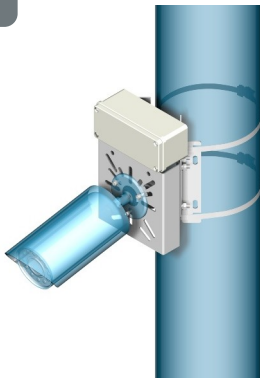
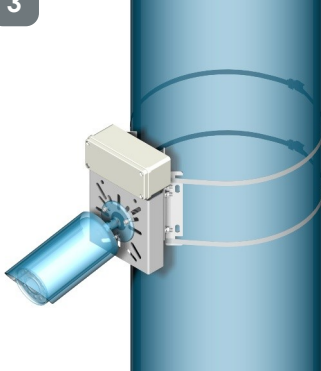


1 	CB3412Z supporto telecamera con box connettori IP65 per palo d. 50÷90 mm corpo zincato carico massimo: 3 Kg / 0,03 mq con vento a 100 Km/h varianti disponibili: CB3412B supporto telecamera con box connettori IP65 per palo d. 50÷90 mm corpo zincato e verniciato a polveri bianco RAL 9003	2 	CB3512Z supporto telecamera con box connettori IP65 per palo d. 80÷150 mm corpo zincato carico massimo: 3 Kg / 0,03 mq con vento a 100 Km/h varianti disponibili: CB3512B supporto telecamera con box connettori IP65 per palo d. 80÷150 mm corpo zincato e verniciato a polveri bianco RAL 9003
---	--	--	--

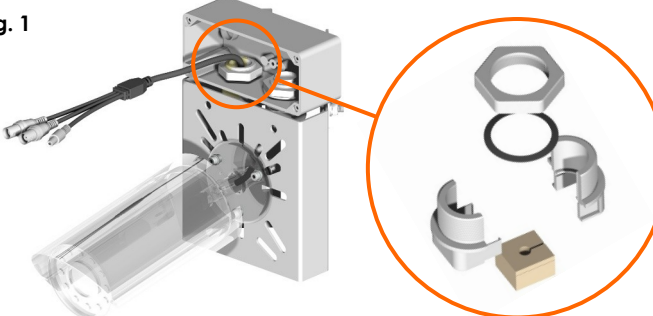

fissaggio a collari - palo d. 50 ÷ 90 mm

fissaggio a collari - palo d. 80 ÷ 150 mm

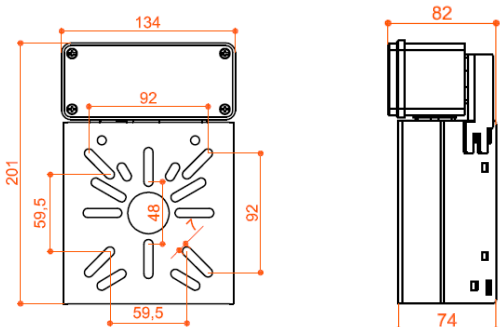
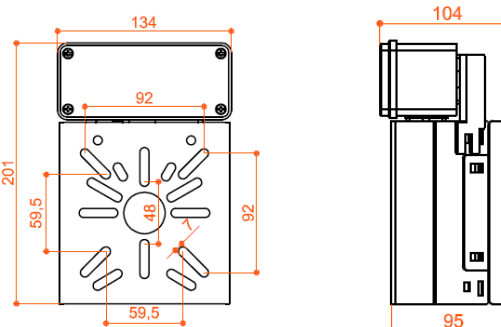
3 	CB3612Z supporto telecamera con box connettori IP65 per palo d. 80÷300 mm corpo zincato carico massimo: 3 Kg / 0,03 mq con vento a 100 Km/h varianti disponibili: CB3612B supporto telecamera con box connettori IP65 per palo d. 80÷300 mm corpo zincato e verniciato a polveri bianco RAL 9003	finitura Z: collari inox, carrelli di serraggio zincati bulloneria di fissaggio telecamera inox A2 box connettori IP65 in ABS privo di alogeni, guarnizione in EPDM pressacavo aperto IP55 con 2 guarnizioni diam. 4-5mm / 6-7mm finitura B: collari e carrelli di serraggio inox bulloneria di fissaggio telecamera inox A2 box connettori IP65 in ABS privo di alogeni, guarnizione in EPDM pressacavo aperto IP55 con 2 guarnizioni diam. 4-5mm / 6-7mm la finitura B è idonea anche ad installazioni in aree densamente trafficate, gallerie e zone costiere
---	--	--

fissaggio a collari - palo d. 80 ÷ 300 mm

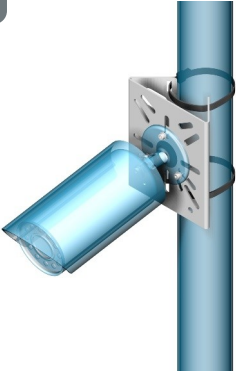
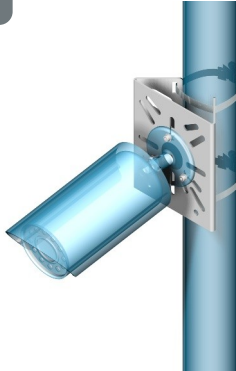
dotazioni

fig. 1  posizionando il supporto sul palo sopra l'uscita dei cavi l'intero cablaggio risulterà protetto e invisibile	sequenza di utilizzo del pressacavo aperto: - introdurre i connettori e il dipartitore attraverso il foro del box - applicare la guarnizione aperta sul cavo tra il box e la telecamera - unire a scatto il corpo pressacavo intorno alla guarnizione - introdurre il codolo filettato del pressacavo sul foro del box - applicare l'anello di guarnizione sul codolo filettato - avvitare la ghiera al codolo filettato NB: l'assemblaggio della telecamera e le operazioni sopra descritte vanno eseguite a banco fino al raggiungimento della condizione di fig. 1. Successivamente fissare il supporto sul palo e completare il cablaggio. L'accesso ai pressacavi è sempre garantito dal box dotato di un apposito supporto facilmente smontabile. 
---	---

dettaglio inserimento cavo con connettori

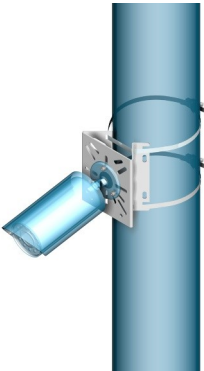
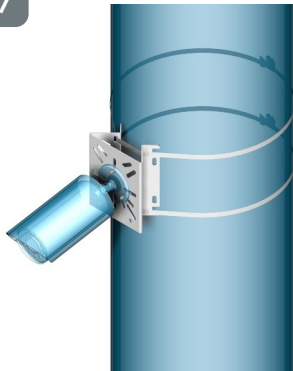
 CB3412Z/B	 CB3512Z/B - CB3612Z/B
---	--

schede dimensionali

4 	AM2959Z supporto universale telecamera palo d. 50÷90 mm dotazione: 2 collari poliammide 4 viti M4 complete di accessori per il fissaggio della telecamera carico massimo: 2Kg (impiego per interni) varianti disponibili: AM2959B supporto universale telecamera palo d. 50÷90 mm zincato e verniciato bianco RAL 9003	5 	AM2957Z supporto universale telecamera palo d. 50÷90 mm dotazione: 2 collari inox 4 viti M4 complete di accessori per il fissaggio della telecamera carico massimo: 3 Kg / 0,03 mq con vento a 100 Km/h varianti disponibili: AM2957B supporto universale telecamera palo d. 50÷90 mm zincato e verniciato bianco RAL 9003
---	---	--	---

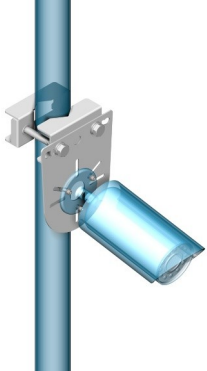
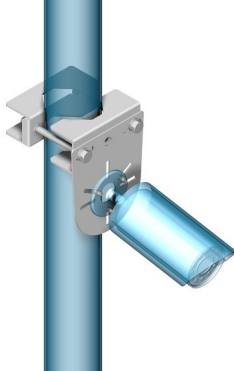
fissaggio a collari - palo d. 50 ÷ 90 mm

fissaggio a collari - palo d. 50 ÷ 90 mm

6 	AM2955Z supporto universale telecamera palo d. 80÷150 mm dotazione: 2 collari inox 4 viti M4 complete di accessori per il fissaggio della telecamera carico massimo: 3 Kg / 0,03 mq con vento a 100 Km/h varianti disponibili: AM2955B supporto universale telecamera palo d. 80÷150 mm zincato e verniciato bianco RAL 9003	7 	AM2956Z supporto universale telecamera palo d. 80÷300 mm dotazione: 2 collari inox 4 viti M4 complete di accessori per il fissaggio della telecamera carico massimo: 3 Kg / 0,03 mq con vento a 100 Km/h varianti disponibili: AM2956B supporto universale telecamera palo d. 80÷300 mm zincato e verniciato bianco RAL 9003
--	---	---	---

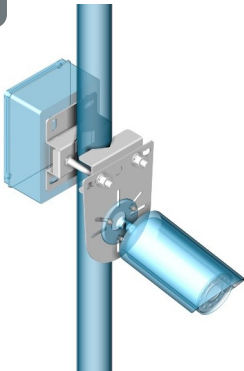
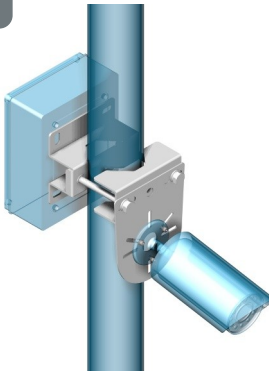
fissaggio a collari - palo d. 80 ÷ 150 mm

fissaggio a collari - palo d. 80 ÷ 300 mm

8 	AM1050Z staffa per palo d. 10 ÷ 50mm AM3017Z supporto telecamera per staffe AM-AD-AS dotazione: 4 viti M4 complete di accessori per il fissaggio della telecamera carico massimo composizione: 4 Kg / 0,05 mq con vento a 100 Km/h (1)	9 	AM5080Z staffa per palo d. 50 ÷ 80mm AM3017Z supporto telecamera per staffe AM-AD-AS dotazione: 4 viti M4 complete di accessori per il fissaggio della telecamera carico massimo composizione: 4 Kg / 0,05 mq con vento a 100 Km/h (1)
---	--	--	--

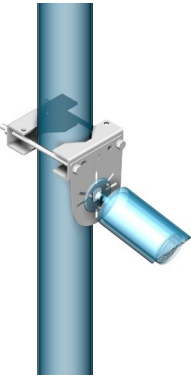
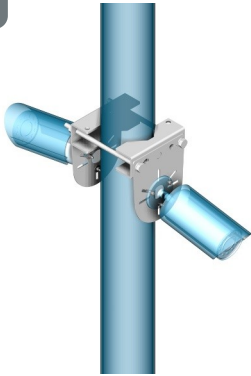
fissaggio a ganasce - palo d. 10 ÷ 50 mm

fissaggio a ganasce - palo d. 50 ÷ 80 mm

10 	AM1015Z staffa parete/palo d. 10 ÷ 50mm AM3017Z supporto telecamera per staffe AM-AD-AS dotazione: 4 viti M4 complete di accessori per il fissaggio della telecamera carico massimo composizione: 4 Kg / 0,05 mq con vento a 100 Km/h (1)	11 	AM1058Z staffa parete/palo d. 50 ÷ 80mm AM3017Z supporto telecamera per staffe AM-AD-AS dotazione: 4 viti M4 complete di accessori per il fissaggio della telecamera carico massimo composizione: 4 Kg / 0,05 mq con vento a 100 Km/h (1)
--	---	---	---



fissaggio a ganasce - palo d. 10 ÷ 50 mm

fissaggio a ganasce - palo d. 50 ÷ 80 mm

12 	AD1000W staffa per palo d. 60 ÷ 105mm AM3017Z supporto telecamera per staffe AM-AD-AS dotazione: 4 viti M4 complete di accessori per il fissaggio della telecamera carico massimo composizione: 3 Kg / 0,04 mq con vento a 100 Km/h (1)	13 	AD1000W staffa per palo d. 60 ÷ 105mm AM3017Z (2 pz) supporto telecamera per staffe AM-AD-AS dotazione: 4 viti M4 complete di accessori per il fissaggio della telecamera carico massimo composizione: 2 x 3 Kg / 2 x 0,04 mq con vento a 100 Km/h (1)
--	---	---	--

fissaggio a ganasce - palo d. 60 ÷ 105 mm

fissaggio a ganasce - palo d. 60 ÷ 105 mm

 AM2959Z/B - AM2957Z/B - AM2955Z/B - AM2956Z/B	 AM3017Z
--	--

schede dimensionali

materiale: lamiera d'acciaio S235JR

trattamento anticorrosione e finiture:

Z = zincatura galvanica secondo Norma UNI ISO 20181/00

B= zincatura elettrolitica e verniciatura a polveri epossidiche colore BIANCO RAL 9003 opaco

W = zincatura a caldo secondo Norma UNI ISO 1461

bulloneria:

articolo con finitura Z o B= acciaio ad alta resistenza cl. 8.8 zincatura galvanica bianca (salvo diversa indicazione)

articolo con finitura X = acciaio inox AISI304 cl. A2-70

articolo con finitura W = acciaio inox AISI304 cl. A2-70

test: DTP collaudo dinamico su campione fisico attraverso la sollecitazione fino a 2,5 volte il valore nominale di esercizio

Normative: CNR 10011:1997, CNR-DT 207/2008, UNI EN ISO 898-1:2009

(1) il carico massimo applicabile alla sola staffa da palo potrebbe risultare superiore a quanto dichiarato per la composizione.



caratteristiche tecniche generali (serie Connebox e Clip)