mini dome camera: supporto a palo intermedio con box connettori stagno

1

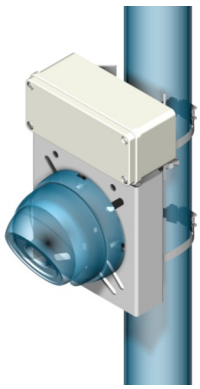

CB3412Z supporto telecamera con box connettori IP65 per palo d. 50÷90 mm
corpo zincato

carico massimo: 3 Kg / 0,03 mq con vento a 100 Km/h

varianti disponibili:

CB3412B supporto telecamera con box connettori IP65 per palo d. 50÷90 mm
corpo zincato e verniciato a polveri bianco RAL 9003

fissaggio a collari - palo d. 50 ÷ 90 mm

2

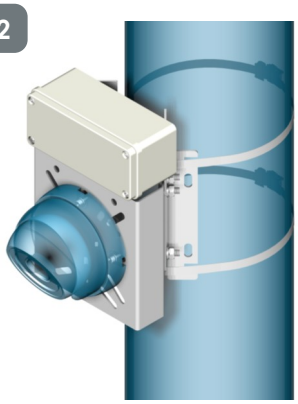

CB3512Z supporto telecamera con box connettori IP65 per palo d. 80÷150 mm
corpo zincato

carico massimo: 3 Kg / 0,03 mq con vento a 100 Km/h

varianti disponibili:

CB3512B supporto telecamera con box connettori IP65 per palo d. 80÷150 mm
corpo zincato e verniciato a polveri bianco RAL 9003

fissaggio a collari - palo d. 80 ÷ 150 mm

3

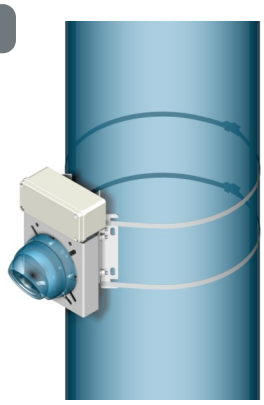

CB3612Z supporto telecamera con box connettori IP65 per palo d. 80÷300 mm
corpo zincato

carico massimo: 3 Kg / 0,03 mq con vento a 100 Km/h

varianti disponibili:

CB3612B supporto telecamera con box connettori IP65 per palo d. 80÷300 mm
corpo zincato e verniciato a polveri bianco RAL 9003

fissaggio a collari - palo d. 80 ÷ 300 mm

finitura Z:

collari inox, carrelli di serraggio zincati
bulloneria di fissaggio telecamera inox A2
box connettori IP65 in ABS privo di alogeni, guarnizione in EPDM
pressacavo aperto IP55 con 2 guarnizioni diam. 4-5mm / 6-7mm

finitura B:

collari e carrelli di serraggio inox
bulloneria di fissaggio telecamera inox A2
box connettori IP65 in ABS privo di alogeni, guarnizione in EPDM
pressacavo aperto IP55 con 2 guarnizioni diam. 4-5mm / 6-7mm

la finitura B è idonea anche ad installazioni in aree densamente trafficate, gallerie e zone costiere

dotazioni

fig. 1

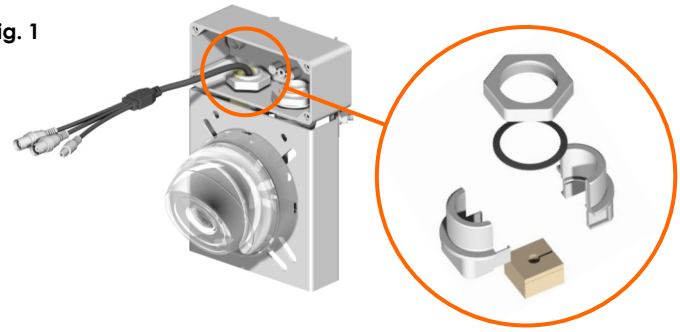

posizionando il supporto sul palo sopra l'uscita dei cavi l'intero cablaggio risulterà protetto e invisibile

dettaglio inserimento cavo con connettori

sequenza di utilizzo del pressacavo aperto:

- introdurre i connettori e il dipartitore attraverso il foro del box
- applicare la guarnizione aperta sul cavo tra il box e la telecamera
- unire a scatto il corpo pressacavo intorno alla guarnizione
- introdurre il codolo filettato del pressacavo sul foro del box
- applicare l'anello di guarnizione sul codolo filettato
- avvitare la ghiera al codolo filettato

NB: l'assemblaggio della telecamera e le operazioni sopra descritte vanno eseguite a banco fino al raggiungimento della condizione di **fig. 1**. Successivamente fissare il supporto sul palo e completare il cablaggio.



L'accesso ai pressacavi è sempre garantito dal box dotato di un apposito supporto facilmente smontabile.

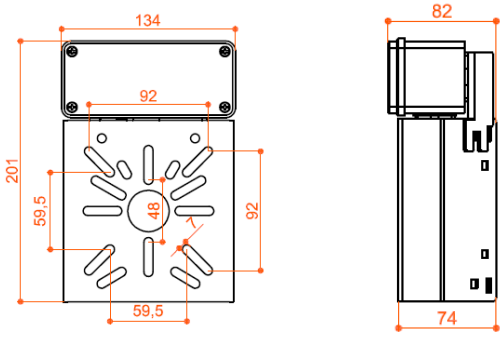

CB3412Z/B

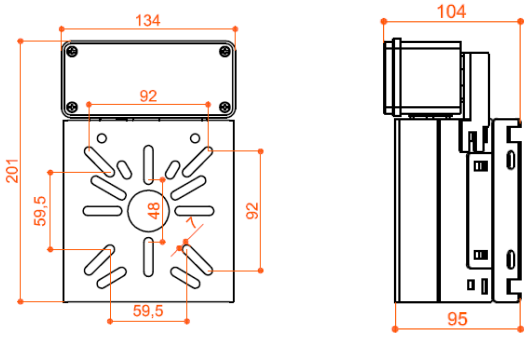

CB3512Z/B - CB3612Z/B

schede dimensionali

mini dome camera: supporto a palo intermedio

4

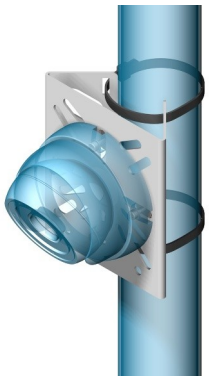

AM2959Z supporto universale telecamera palo d. 50÷90 mm

dotazione: 2 collari poliammide
4 viti M4 complete di accessori per il fissaggio della telecamera

carico massimo: 2Kg
(impiego per interni)

varianti disponibili:

AM2959B supporto universale telecamera palo d. 50÷90 mm
zincato e verniciato
bianco RAL 9003

palo d. 50 ÷ 90 mm

5

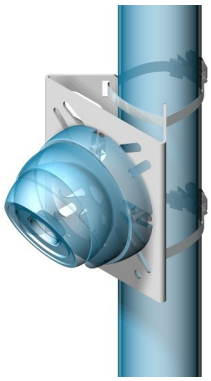

AM2957Z supporto universale telecamera palo d. 50÷90 mm

dotazione: 2 collari inox
4 viti M4 complete di accessori per il fissaggio della telecamera

carico massimo: 3 Kg / 0,03 mq con vento a 100 Km/h

varianti disponibili:

AM2957B supporto universale telecamera palo d. 50÷90 mm
zincato e verniciato
bianco RAL 9003

palo d. 50 ÷ 90 mm

6

AM2955Z supporto universale telecamera palo d. 80÷150 mm

dotazione: 2 collari inox
4 viti M4 complete di accessori per il fissaggio della telecamera

carico massimo: 3 Kg / 0,03 mq con vento a 100 Km/h

varianti disponibili:

AM2955B supporto universale telecamera palo d. 80÷150 mm
zincato e verniciato
bianco RAL 9003

palo d. 80 ÷ 150 mm

7

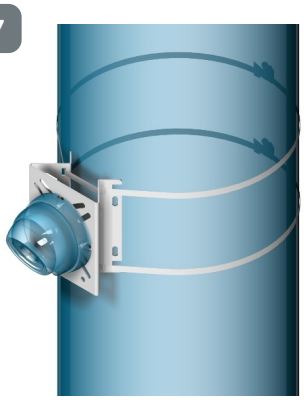

AM2956Z supporto universale telecamera palo d. 80÷300 mm

dotazione: 2 collari inox
4 viti M4 complete di accessori per il fissaggio della telecamera

carico massimo: 3 Kg / 0,03 mq con vento a 100 Km/h

varianti disponibili:

AM2956B supporto universale telecamera palo d. 80÷300 mm
zincato e verniciato
bianco RAL 9003

palo d. 80 ÷ 300 mm



AM2959Z/B - AM2957Z/B - A2955Z/B - AM2956Z/B

scheda dimensionale

materiale: lamiera d'acciaio S235JR

trattamento anticorrosione e finiture:
Z = zincatura galvanica secondo Norma UNI ISO 20181/00
B= zincatura elettrolitica e verniciatura a polveri epossidiche colore BIANCO RAL 9003 opaco

bulloneria:
articolo con finitura Z o B= acciaio ad alta resistenza cl. 8.8 zincatura galvanica bianca (salvo diversa indicazione)

test: DTP collaudo dinamico su campione fisico attraverso la sollecitazione fino a 2,5 volte il valore nominale di esercizio

Normative: CNR 10011:1997, CNR-DT 207/2008, UNI EN ISO 898-1:2009

caratteristiche tecniche generali (serie Connebox e Clip)