


<p>1</p> 	<p>AM2960Z supporto universale telecamera per palo d. 60 mm dotazione: 4 viti M4 complete di accessori per il fissaggio della telecamera carico massimo: 1,5 Kg / 0,02 mq con vento a 100 km/h</p> <p>varianti disponibili: AM2960B supporto universale telecamera per palo d. 60 mm, bianco RAL 9003</p>	<p>versioni per altri diametri di palo: AM2945Z supporto universale telecamera per palo d. 45 mm AM2945B supporto universale telecamera per palo d. 45 mm, bianco RAL 9003 AM2950Z supporto universale telecamera per palo d. 50 mm AM2950B supporto universale telecamera per palo d. 50 mm, bianco RAL 9003 AM2980Z supporto universale telecamera per palo d. 80 mm AM2980B supporto universale telecamera per palo d. 80 mm, bianco RAL 9003</p>
---	---	---


palo d. 60 mm/1 telecamera

diametri palo 45 ÷ 80 mm

<p>2</p> 	<p>AM2960Z supporto universale telecamera per palo d. 60 mm AM2901Z supporto universale telecamera dotazione: 8 viti M4 complete di accessori per il fissaggio delle telecamere carico massimo: 2 x 1,5 Kg / 2 x 0,02 mq con vento a 100 Km/h</p> <p>varianti disponibili: AM2960B + AV2901B composizione come da figura con finitura bianco RAL 9003</p>	<p>3</p> 	<p>AM2960Z supporto universale telecamera per palo d. 60 mm AM2901Z (2pz) supporto universale telecamera dotazione: 12 viti M4 complete di accessori per il fissaggio delle telecamere carico massimo: 3 x 1,5 Kg / 3 x 0,02 mq con vento a 100 Km/h</p> <p>varianti disponibili: AM2960B + AV2901B (2pz) composizione come da figura con finitura bianco RAL 9003</p>
--	--	---	---


palo d. 60 mm/2 telecamere

palo d. 60 mm/3 telecamere

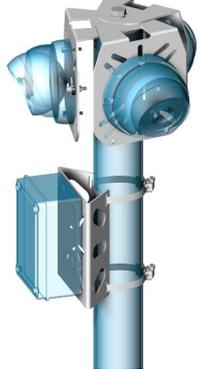
<p>4</p> 	<p>AM2960Z supporto universale telecamera per palo d. 60 mm AM2901Z (2pz) supporto universale telecamera dotazione: 12 viti M4 complete di accessori per il fissaggio delle telecamere carico massimo: 3 x 1,5 Kg / 3 x 0,02 mq con vento a 100 Km/h</p> <p>varianti disponibili: AM2960B + AV2901B (2pz) composizione come da figura con finitura bianco RAL 9003</p>	<p>5</p> 	<p>AM2960Z supporto universale telecamera per palo d. 60 mm AM2901Z (2pz) supporto universale telecamera dotazione: 12 viti M4 complete di accessori per il fissaggio delle telecamere carico massimo: 3 x 1,5 Kg / 3 x 0,02 mq con vento a 100 Km/h</p> <p>altri componenti raffigurati : AM2957Z supporto universale telecamera palo d. 50÷90 mm con collari inox</p>
---	---	--	---

palo d. 60 mm/2 telecamere + 1 cassetta

palo d. 60 mm/3 telecamere + 1 cassetta

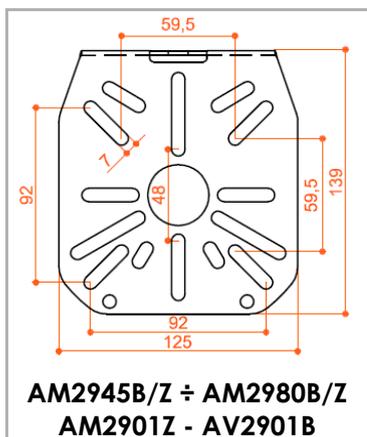

schede dimensionali

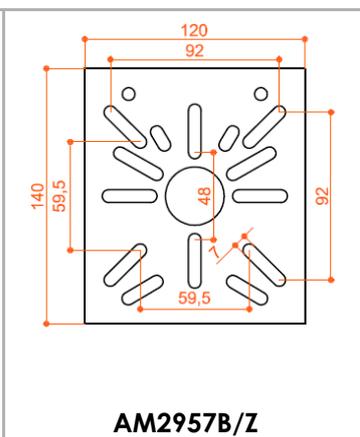

<p>materiale: lamiera d'acciaio S235JR</p> <p>trattamento anticorrosione e finiture: Z = zincatura galvanica secondo Norma UNI ISO 20181/00 B= zincatura elettrolitica e verniciatura a polveri epossidiche colore BIANCO RAL 9003 opaco</p> <p>bulloneria: articolo con finitura Z o B= acciaio ad alta resistenza cl. 8.8 zincatura galvanica bianca (salvo diversa indicazione)</p> <p>test: DTP collaudo dinamico su campione fisico attraverso la sollecitazione fino a 2,5 volte il valore nominale di esercizio</p> <p>Normative: CNR 10011:1997, CNR-DT 207/2008, UNI EN ISO 898-1:2009</p>	
---	--

caratteristiche tecniche generali